


UTS 1500-2

TRANSPORTABLE ANLAGE BOMBER

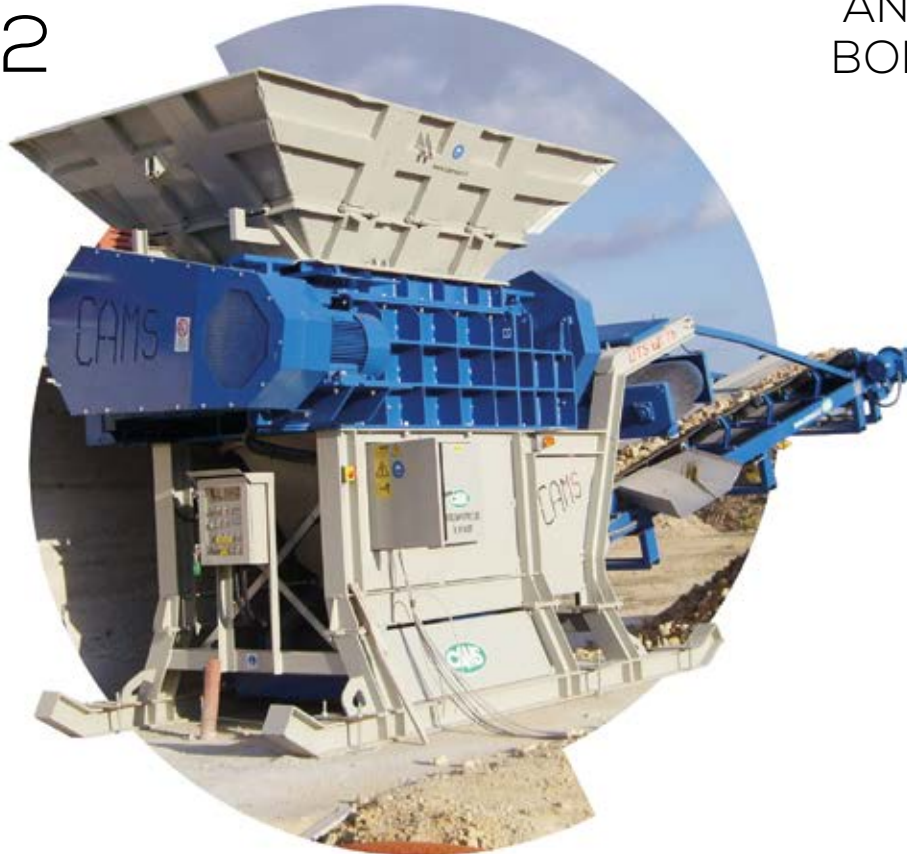

Elektrischen

TECHNISCHE DATEN

- Zerkleinerer **FTR 1500**
- Zerkleinerungsöffnung (mm) 1500x900
- Trichterfläche (m) 3,50x2,00
- Trichtereinhalt (m³) 3.80
- Maximale Produktion (t/h) 180*
- Förderband (mm) 800
- TNL 800/8 Bandbreite

OPTIONAL

- Überhang H=500 cm L=700 cm
- Elektronisches Wiegesystem
- Steuergerät mit Schmierpunkten
- Entstaubungssystem komplett mit Pumpe
- Personalisierte Lackierung in 2 Farben
- Verlängerung des Förderbandes
- Hydraulische Drücker
- Hydraulisches Ladeschachtgitter
- Bausatz für Eisenbahnschwellen

ABMESSUNGEN

- Breite (m) 2.50
- Länge (m) 9.30
- Hohe (m) 3.00
- Gesamtgewicht (kg) 15.000

ANWENDUNGSBEREICH

- Erde und Gestein aus Aushub
- Bau- und Abbruchabfälle
- Umweltsanierung
- Stahlbeton und Industrieabfälle
- Weinberg-Stäbe
- Platten und gefräster Asphalt
- Kohle, Kalkstein, Ton und Glas
- Eisenbahnschwellen

* Variabel je nach Art des zu behandelnden Materials