


UTS 1500-2

IMPIANTO TRASPORTABILE BOMBER

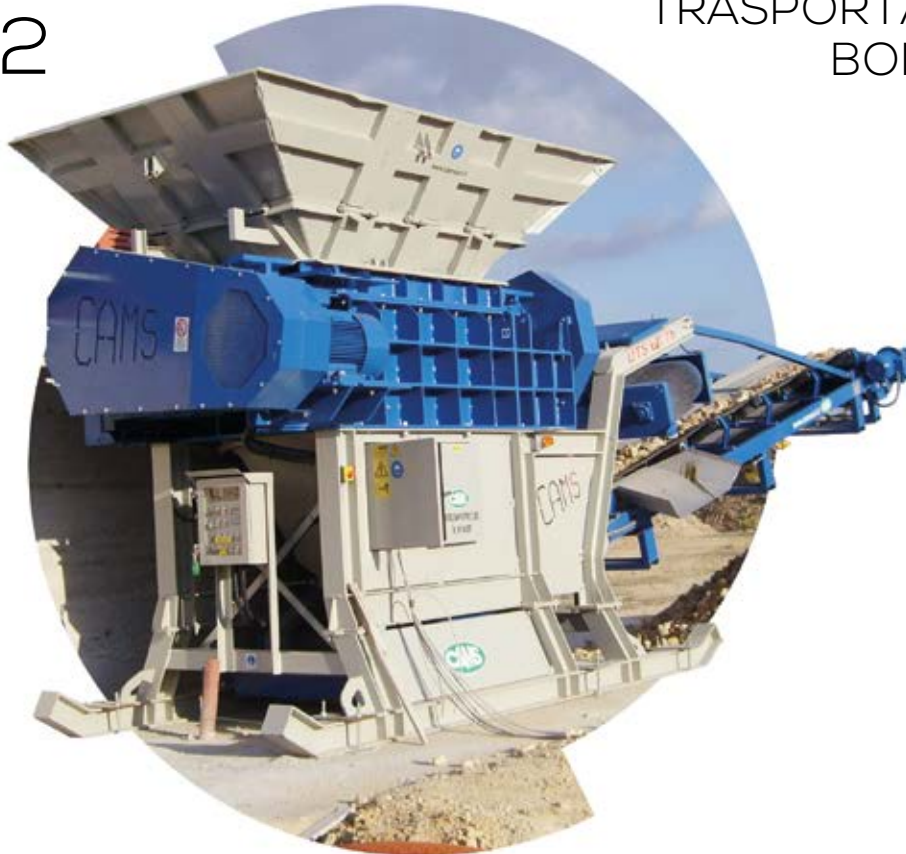

Alimentazione totalmente **elettrica**.

DATI TECNICI

- Trituratore **FTR 1500**
- Bocca trituratore (mm) 1500 x 900
- Superficie tramoggia (m) 3.50 x 2.00
- Capacità tramoggia (m³) 3.80
- Produzione max. (t/h) 180 *
- Trasportatore a nastro (mm) 800
- Larghezza nastro TNL 800/8

OPTIONAL

- Sovrasponde H=500 cm L=700 cm
- Sistema di pesatura elettronico
- Centralina con punti di ingrassaggio
- Impianto di abbattimento polveri completo di pompa
- Verniciatura personalizzata a 2 colori
- Allungamento trasportatore a nastro
- Spintori idraulici
- Griglia idraulica tramoggia di carico
- Kit per traversine ferroviarie

DIMENSIONI DI TRASPORTO

- Larghezza (m) 2.50
- Lunghezza (m) 9.30
- Altezza (m) 3.00
- Peso totale (kg) 15.000

APPLICAZIONI

- Terra e roccia da scavo
- Rifiuti da costruzione e demolizione
- Bonifiche ambientali
- Cemento armato e scarti industriali
- Pali Vigna
- Placche e fresato di asfalto
- Carbone, calcare, argilla e vetro
- Traversine ferroviarie

* Variabile in base alla tipologia di materiale trattato.